

千兆非网管型以太网交换机



UT-6408GCB

8口千兆非网管型以太网交换机



深圳市宇泰科技有限公司

全国统一服务热线：400 1144 149

地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路
8号创维创新谷7#楼10层

电话：+86-755-81202008

传真：+86-755-27886083

网址：www.szutek.com





- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力
- 10/100/1000Mbps自动适应
- 网口支持全自动交叉识别，无需手动操作开关
- 即插即用，方便使用
- 超宽工作温度：-40℃ ~ 75℃
- 超宽电压输入：12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)，支持反接保护



概述

UT-6408GCB是8口千兆非网管型以太网交换机，提供直流输入正反接保护防止烧坏仪器，外观设计精巧，同时支持工业标准的导轨式安装，所以它非常容易安装应用在任何工业网络上。

规格

标准

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3x

接口

以太网接口：8个千兆RJ-45，支持10/100/1000Base-T
LED指示灯：电源指示灯，电源故障灯，RJ-45指示灯
告警触点：一路继电器输出，常开常闭容量1A @ 24VDC

电源需求

输入电压：12/24/48VDC（10.8~52.8VDC），双电源冗余输入
功耗：150mA@24Vmax
接口端子：1个可插拔的6针接线端子

过载保护：提供

反接保护：提供

交换性能

转发速率：1488095pps

传输模式：存储转发

MAC地址空间：4K

缓存空间：1Mb

背板带宽：16G

最大帧长：16KB

按键功能

VLAN模式：开启时，设备1-7端口相互隔离与8口互通，防止广播风暴；关闭时，所有端口均可互相通信。

CCTV模式：下联端口降速10M自协商，有效传输距离可达250米，适应远距离监控通讯。

机械特性

外壳：IP40防护等级

安装方式：导轨式安装

重量：410g

尺寸（W x H x D）：150mmx100mmx30mm

包装尺寸

190mmx182mmx65mm

工作环境

工作温度：-40℃ ~ 75℃

储存温度：-40℃ ~ 85℃

相对湿度：0~95%（无凝露）

行业标准

EMI：FCC Part 15 Subpart B class A，EN55022 class A
EMS：

IEC(EN)61000-4-2(ESD)

IEC(EN)61000-4-3(RS)

IEC(EN)61000-4-4(EFT)

IEC(EN)61000-4-5(Surge)

IEC(EN)61000-4-6(CS)

IEC(EN)61000-4-8

IEC 60068-2-27(Shock)



IEC 60068-2-32(Freefall)

IEC 60068-2-6(Vibration)


尺寸

单位: $\frac{\text{mm} \pm 1}{(\text{inch}) \pm 0.04}$


顶视图

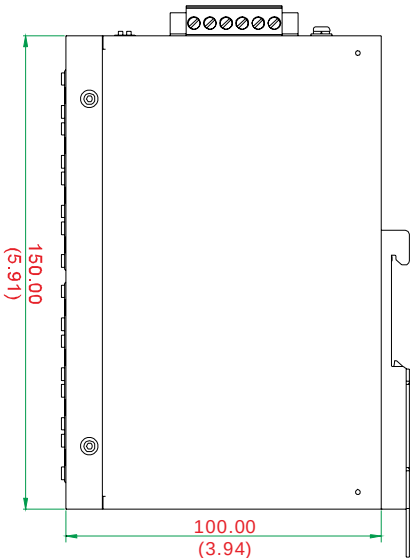


左侧视图



前视图

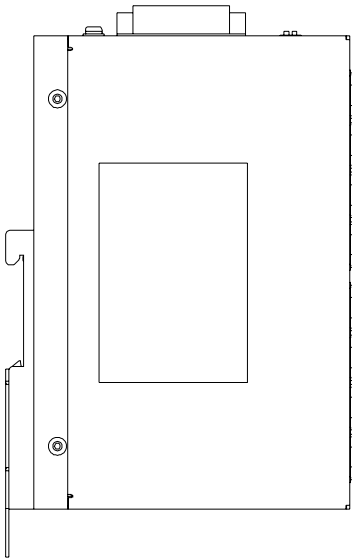

右侧视图



后视图

订购信息

产品型号	端口
	10/100/1000Base-T
UT-6408GCB	8路