

全千兆非网管型以太网交换机



UT-CN60-5GJ-2P

5口全千兆非网管型以太网交换机



深圳市宇泰科技有限公司

全国统一服务热线：400 1144 149

地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路
8号创维创新谷7#楼10层

电话：+86-755-81202008

传真：+86-755-27886083

网址：www.szutek.com





- 采用国产芯片
- 数据传输可靠，工作寿命长
- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力
- 10/100/1000Mbps自动适应
- 网口支持全自动交叉识别，无需手动操作开关
- 即插即用，方便使用
- 工作温度：-40℃ ~ 75℃
- 电压输入：12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)，支持反接保护
- 支持双电源冗余输入



概述

UT-CN60-5GJ-2P是5口全千兆非网管型以太网交换机，提供5路1000Base-T以太网口，该产品支持-40~75℃工作和良好的EMC电磁兼容性能，同时支持工业标准的导轨式安装和墙式安装，保证在恶劣的环境中正常工作，所以它非常容易安装应用在任何工业网络上。

规格

标准

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T

接口

千兆以太网：5个千兆RJ-45，支持10/100/1000Base-T
LED指示灯：PWR电源指示灯，网络指示灯

交换性能

转发速率：1488095pps

传输模式：存储转发

MAC地址空间：2K

缓存空间：1Mb

背板带宽：10G

最大帧长：16KB

电源需求

输入电压：12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)，
支持双电源冗余输入

功耗：120mA@24Vmax

接口端子：1个可插拔的5针接线端子

过载保护：提供

反接保护：提供

机械特性

外壳：IP40防护等级

安装方式：导轨式安装

重量：560g

尺寸(W x H x D)：100mmx80mmx34.3mm

包装尺寸

180mmx140mmx45mm

工作环境

工作温度：-40℃ ~ 75℃

储存温度：-40℃ ~ 85℃

相对湿度：0 ~ 95% (无凝露)

行业标准

EMI：FCC Part 15 Subpart B class A, EN55022 class A
EMS：

IEC(EN)61000-4-2(ESD)

IEC(EN)61000-4-3(RS)

IEC(EN)61000-4-4(EFT)

IEC(EN)61000-4-5(Surge)

IEC(EN)61000-4-6(CS)

IEC(EN)61000-4-8


IEC 60068-2-27(Shock)

IEC 60068-2-32(Freefall)


IEC 60068-2-6(Vibration)

尺寸


单位: $\frac{\text{mm} \pm 1}{(\text{inch}) \pm 0.04}$

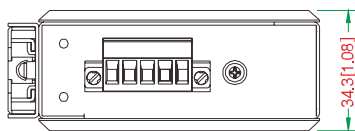


顶视图

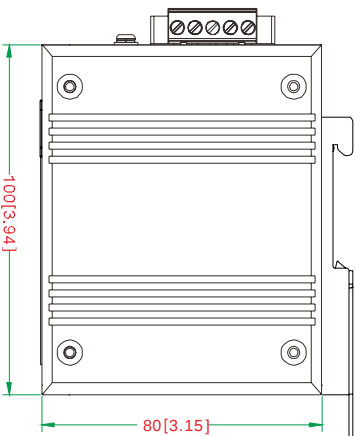


左侧视图

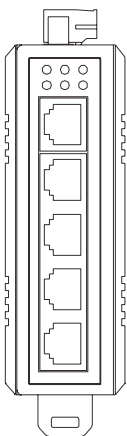

前视图

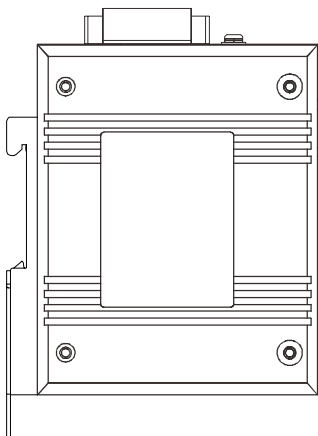

右侧视图

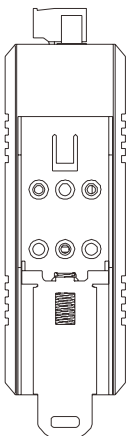

后视图

订购信息

产品型号	端口
	10/100/1000Base - T
UT - CN60 - 5GJ - 2P	5路