

Model:UT-804

(产品名称: 4 口工业级 USB HUB)

产 品 规 格 书

制作: _____ 审批: _____ 批准: _____

目录

1.品牌与制造商信息	3
2.物料型号及版本	3
3.主要功能、特性	3
4.技术参数	3
5.接口定义	4
6.产品视图（外观图）	5
7.结构尺寸图	5
8.机身铭牌（包含认证标识）	6
9.包装方式及外箱标识	6
10.附件清单	7

Model:UT-804 规格书

(物料名称: 4 口工业级 USB HUB)

1.品牌与制造商信息

- 品牌: 宇泰科技 (UTEK)
- 制造商:
- Logo: 

2.物料型号及版本

- 型号: UT-804

3.主要功能、特性

支持 USB 转 4Port USB 接口转换

4.技术参数

- 1、标准: 符合 USBV1.1、V1.0、V2.0 标准
- 2、USB 信号: VCC、DATA+、DATA-、GND
- 3、信号速率: 1.5Mbps、12Mbps、480Mbps
- 4、传输距离: USB 口不超过 5m
- 5、USB 静电保护: 接触 $\pm 8KV$; 空气 $\pm 15KV$
- 6、接口形式: 电源使用 5.08-3Pin 端子, USB 上行使用 USB-B 类接口, USB 下行使用 USB-A 类接口
- 7、工作: DC12~48V
- 8、输出电流: 500mA ($5\pm 0.25V$)
- 9、工作温度: $-40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$, 相对湿度为 5%到 95%
- 10、支持 Win98/Win2000/WinXP/ Vista/Win7/8/8.1/10/11, Linux 等
- 11、MTBF(平均无故障时间): 大于 10 万小时
- 12、符合以下安规认证:

EMC: EN 55032/24

EMI: CISPR 32, FCC Part 15B Class A FCC Part 15 Subpart B Class A

EMS:

IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 8 kV; Air: 15 kV

IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m

IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV

IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV


IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 10 V/m; Signal: 0 V/m

IEC 61000-4-8 PFMF

Safety: UL61010-1 UL61010-2-201
Green Product: RoHS


5.接口定义

1、USB-B 接口定义




引脚序号	信号定义
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

2、USB-A 接口定义

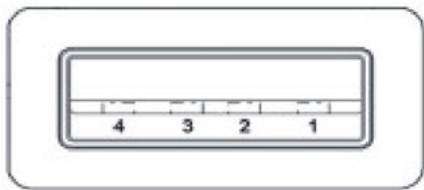

引脚序号	信号定义
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

3. 电源端子




引脚序号	信号定义
1	P-GND
2	GND
3	VCC

6.产品视图（外观图）



7.结构尺寸图

单位（mm）

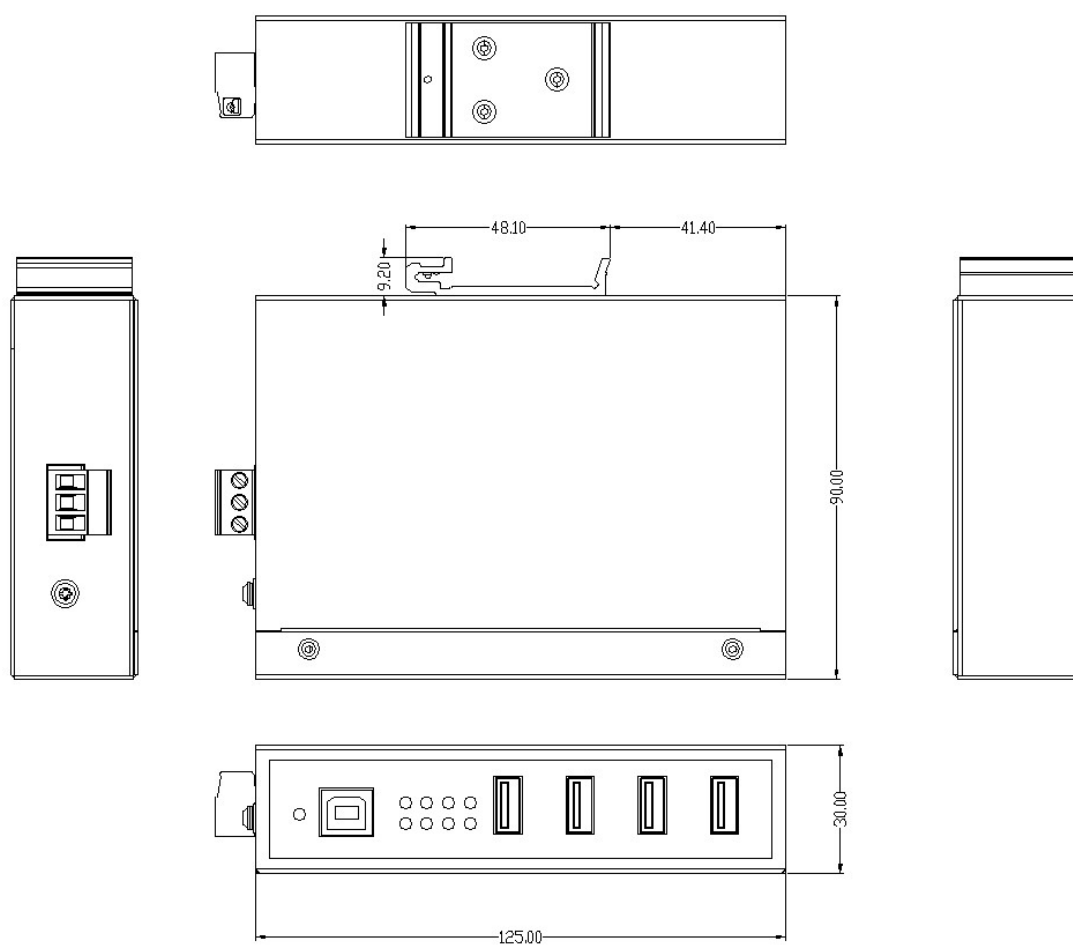

8.机身铭牌（包含认证标识）



型号Model: UT-804

名称: 4口工业级USB HUB

Product Name: 4-Port Industrial USB HUB

输入电压Input Voltage: 12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)

电源功耗Power Consumption: 1A@12V







9.包装方式及外箱标识

		
包材箱	UT-804	电源适配器和壁挂式配件
		
USB Type A公头转USB Type B公头	产品保修卡	产品合格证

10 .附件清单

名称	数量（单位）
UT-804	1PC
USB 数据线	1PC
合格证	1PC
说明书	1PC
保修卡	1PC