

文件编号: UT-RD-PRE-000638

Model: UT-7922A 规格书

(产品名称: PCI-E 转 2 口 RS-485/422 多串口卡)

产 品 规 格 书

1. 品牌与制造商信息

- 品牌：宇泰科技（UTEK）
- 制造商：
- Logo: 

2. 物料型号及版本

- 型号：UT-7922A
- 版本：VER:01

3. 主要功能、特性

- 支持 2 口 RS-485/422 PCI-E 多串口卡

4. 技术参数

硬件接口

连接类型：DB9 公针 2 个

总线：X1 2.5Gbps PCI Express

信号

RS-422: T/R+、T/R-、RXD+、RXD-、GND

RS-485: Data+(A) 、Data-(B) 、GND

传输速率：300bps-921.6Kbps

数据位：5、6、7、8

停止位：1、2

校验位：None、Even、odd、Space、Mark

工作温度：-40℃~85℃

接口保护：RS-422、RS-485 接口每线 600W 的雷击浪涌保护

传输距离：RS-485/422 通信距离可达 1.2Km

支持系统：WIN 98/2000/2003/XP/ /2008/7/2012/8/8.1/2016/10/11/2019/NT4.0/ Linux 等


RS-422/485 接口速率高达 921.6Kbps, 支持 256byteFIFO 驱动程序和内建软硬件流量控制, 通用的 PCI-E 接口。

5. 连接器和信号:

1、DB9 针型: RS-485/RS-422 输出信号引脚分配(Port1-Port2)


DB9 针型(PIN)	输出信号	RS-422 全双工接线	RS-232C 接口信号
1	T/R+	发(A+)	RS-485 (A+)
2	T/R-	发(B-)	RS-485 (B-)
3	RXD+	收(A+)	空
4	RXD-	收(B-)	空
5	GND	地线	地线
6	N/C		
7	N/C		
8	N/C		
9	N/C		

DB9针型



6. 产品视图 (外观图)

单位: mm

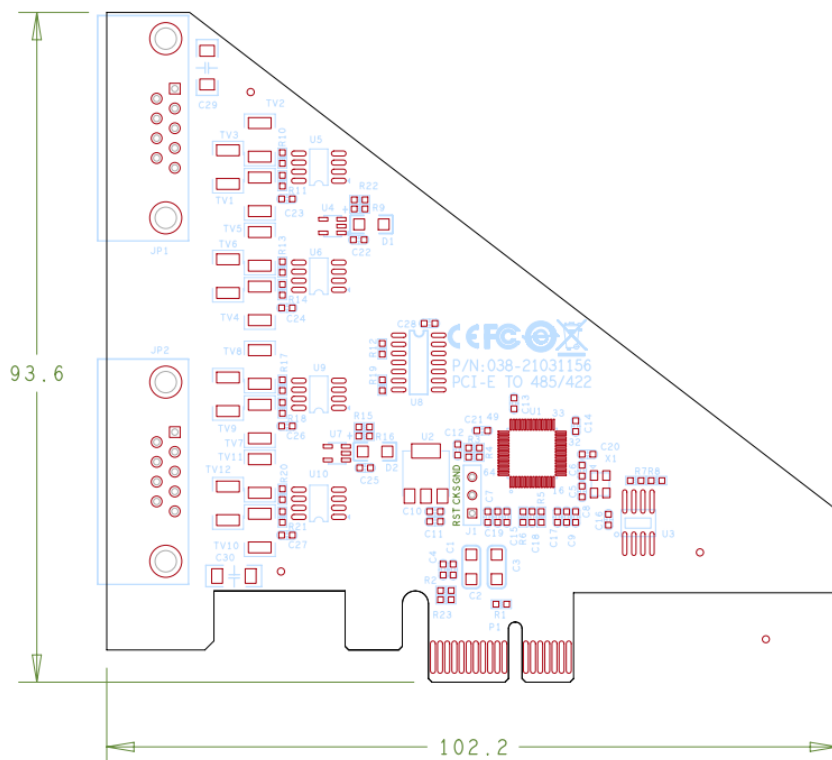

7. 产品认证资质(法律法规)说明

暂无

8. 附件清单

名称	数量（单位）
包装盒	1PC
UT-7922A 主机	1PC
接线柱	2PCS
光碟	1PC
说明书	1PC
合格证	1PC

9. 包装方式及外箱标识



包装盒尺寸是：184mmX138mmX40mm

注:生产批号、生产日期以实际货物为准。

10. 存储运输要求

存储温度：-40 度到+70 度,相对湿度为 10%到 90%

11. 加工/组装/安装注意事项（可选）

12. 典型参数的测试方法（可选）

13. 产品质保及服务（可选）