

## 9 口全千兆 POE 交换机



UT-CG1009P



**深圳市宇泰科技有限公司**

地址: 深圳市宝安区石岩街道塘头一号路 8 号创维创新谷 7#楼 10 层

电话: +86-755-81202008

传真: +86-755-27886083

Http: [www.szutek.com](http://www.szutek.com)





- 支持 9 口 10/100M/1000M 以太网交换机
- 其中 8 个网口支持 IEEE 802.3af/at POE 供电
- 其中 1 个网口支持 10/100M/1000M 以太网的 UPLINK 功能
- 支持MDI/MDIX自动交叉功能
- 支持自适应性和确保数据完整性的存储转发功能
- 自动的地址学习功能
- IEEE802.3 at 可将功率水平扩展到 30W
- 整机提供 8 个千兆网口支持 IEEE 802.3af/at PSE 供电，整机最大输出功率 120W
- 电源输入 DC52V/2.3A
- 工作温度：-10°C~50°C



## 概述


UT-CG1009P 是 9 口全千兆 POE 交换机，有 9 个 10/100/1000M 以太网接口，其中 1 个上联口和 8 个带 POE 的下联口，8 个 POE 口支持 IEEE802.3af/at PSE 供电，支持 VLAN 隔离、延长供电和传输距离、POE 功率限制、POE 看门狗等功能。

## 规格

项目	UT-CG1009P
产品名称	9 口全千兆 POE 交换机
<b>硬件规格</b>	
<b>接口</b>	
RJ45 端口	10/100/1000Base-T 端口，其中 8 路支持 POE 输出
PIN 管脚	V+ ,V+, V-,V-对应引脚 1,2,3,6 (默认)
<b>LED 指示灯</b>	
LED 指示灯	电源指示灯，RJ-45 指示灯，POE 指示灯
<b>交换性能</b>	
包转发率	19.39Mpps
传输方式	存储转发
MAC 地址	4K
缓存空间	1Mb
背板带宽	18G
最大帧长	10KB
<b>电源需求</b>	
输入电压	DC52V/2.3A
接入端子	DC 插座
功耗	<120W

工作环境	
工作温度	-10~50°C
工作湿度	10~90%
存储温度	-40~70°C
存储湿度	5~90% (无凝露)
机械特性	
外壳	金属黑色外壳
尺寸	200mm × 105mm × 26mm
重量	500g
安装方式	桌面式
软件规格	
以太网标准	
标准	IEEE 802.3af/at、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab
流控	IEEE802.3x 流控、背压式流控
行业标准	EMI : GB/T 9254 class B EMS : GB/T 17626.2(ESD) GB/T 17626.3(RS) GB/T17626.4(EFT) GB/T 17626.5(Surge) GB/T 17626.6(CS) GB/T 17626.8 GB/T 17626.11

## 尺寸

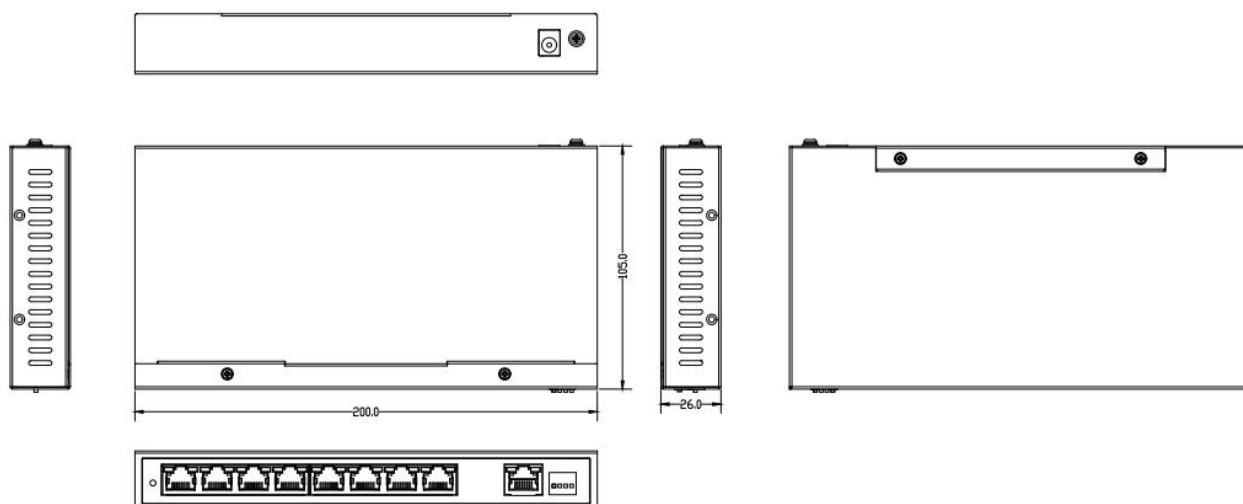

## 订购信息

产品型号	POE 端口	RJ45 端口	电源
UT-CG1009P	8	9	DC52V/2.3A